

FLUKE[®]

302+/303

Clamp Meter

Manual de uso

(Spanish)

September 2011

© 2011 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante dos años a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no incluye fusibles, baterías desechables ni daños por accidente, negligencia, mala utilización o condiciones anómalas de funcionamiento o manipulación. Los revendedores no están autorizados para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio técnico durante el período de garantía, envíe el detector defectuoso al centro de servicio Fluke autorizado junto con una descripción del problema.

ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO AQUELLA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS O CONTINGENTES, QUE SURJAN POR CUALQUIER TIPO DE CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños imprevistos o contingentes, las limitaciones de esta garantía pueden no ser de aplicación a todos los compradores.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett WA 98206-9090
EE.UU.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 B.D. Eindhoven
Holanda

Tabla de materias

Título	Página
Introducción	1
Cómo comunicarse con Fluke	1
Información sobre seguridad	2
Limpieza del Producto	8
Especificaciones	8
Especificaciones eléctricas	8
Especificaciones mecánicas	9
Especificaciones de condiciones ambientales	9
Clamp Meter	11

Introducción

La pinza amperimétrica Fluke 302+/303 (el Producto) mide tensión de CA y CC, corriente alterna, resistencia y continuidad.

Advertencia

Lea la sección "Información sobre seguridad" antes de utilizar el Producto.

Cómo comunicarse con Fluke

Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los siguientes números de teléfono:

- Asistencia técnica en EE. UU.: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Calibración y reparación en EE. UU.: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japón: +81-3-6714-3114
- Singapur: +65-738-5655
- Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500

O bien, visite el sitio web de Fluke en www.fluke.com.

Para registrar su producto, visite <http://register.fluke.com>.

Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del manual, visite <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

Información sobre seguridad

Una **Advertencia** identifica las condiciones y acciones que suponen un peligro para el usuario; una **Precaución** identifica las condiciones y procedimientos que podrían causar daños en el Producto o el equipo cuyo estado se está comprobando, o la pérdida permanente de datos.

La tabla 1 le informa sobre los símbolos utilizados en el Producto y en el manual.


Advertencia

Para evitar daños personales, utilice el Producto tal y como se especifica, en caso contrario, se puede anular la protección suministrada por el producto.

Para evitar posibles descargas eléctricas, fuego o lesiones personales:

- **Para llevar a cabo la medición, utilice únicamente la categoría de medición (CAT), la tensión y las sondas de amperaje, conductores de prueba y adaptadores correctos.**

- **No toque las tensiones de > 30 V CA rms, picos de 42 V CA o 60 V CC.**
- **Lea atentamente todas las instrucciones.**
- **Mantenga el producto tras la barrera táctil. Consulte la sección sobre la pinza amperimétrica, elemento ①.**
- **No sobrepase el valor de la categoría de medición (CAT) del componente individual de menor valor de un producto, sonda o accesorio.**
- **No mida la corriente mientras los conductores de prueba estén en el conector de entrada.**
- **No utilice el Producto cerca de gases o vapores explosivos, o en ambientes húmedos o mojados.**
- **Limite el funcionamiento del producto a la categoría de medición, tensión o valores de amperaje especificados.**
- **No trabaje solo.**
- **No aplique una tensión mayor que la nominal entre los terminales o entre cualquier terminal y la toma de tierra.**

- **Cumpla los requisitos de seguridad nacionales y locales. Utilice equipos de protección personal (equipos aprobados de guantes de caucho, protección facial y prendas ignífugas) para evitar lesiones por descarga o por arco eléctrico debido a la exposición a conductores con corriente.**
- **Sustituya las pilas cuando se muestre el indicador de nivel de pilas bajo () para evitar que se produzcan mediciones incorrectas.**
- **El compartimento de las pilas debe estar cerrado y bloqueado antes de usar el Producto.**
- **Mida primero una tensión conocida para asegurarse de que el producto funciona correctamente.**
- **Retire todas las sondas, los conductores de prueba y los accesorios que no sean necesarios para llevar a cabo la medición.**
- **Utilice únicamente sondas, cables de prueba y accesorios que tengan la misma categoría de medición, y clasificación de tensión que el Producto.**
- **Mantenga los dedos detrás de los protectores correspondientes de las sondas.**

- **Conecte el conductor de comprobación común antes que el conductor de comprobación con corriente, y retire éste último antes que el conductor de comprobación común.**
- **Retire todas las sondas, los conductores de prueba y los accesorios antes de abrir el compartimento de pilas.**
- **No utilice y desactive el producto si está dañado.**
- **No utilice el producto si no funciona correctamente.**
- **No utilice los cables de prueba si están dañados. Revise los cables de prueba en busca de daños en el aislamiento o partes metálicas expuestas. Verifique la continuidad de los conductores de prueba.**
- **Examine el producto antes de cada uso. Compruebe que no tenga grietas ni falten partes de la caja del instrumento. Asegúrese también de que no haya componentes sueltos o flojos. Examine atentamente el aislamiento alrededor de la horquilla de la pinza. Consulte la sección sobre la pinza amperimétrica, elemento ②.**
- **Examine la caja antes de utilizar el producto. Examine el producto para ver si hay grietas o si falta plástico. Observe atentamente el aislamiento alrededor de los terminales.**
- **Lea la sección Información sobre seguridad antes de utilizar el producto.**

Tabla 1. Símbolos











Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	CA (corriente alterna)		Conexión a tierra física
	CC (corriente continua)		<p>No se deshaga de este producto utilizando los servicios municipales de recolección de desechos sin clasificar. Para obtener información sobre el reciclado, visite el sitio web de Fluke.</p> <p style="text-align: center;"><i>Nota</i></p> <p><i>Este producto cumple con la normativa de Administración de la recuperación y desecho de residuos de productos eléctricos y electrónicos (China).</i></p>
	Tensión peligrosa. Peligro de choque eléctrico.		Cumple la normativa de la Unión Europea.
	Peligro. Información importante. Consulte el manual.		Aislamiento doble

Tabla 1. Símbolos (cont.)

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Tapa		Se permite tanto la colocación en conductores CON TENSIÓN PELIGROSOS como su retiro de los mismos.
CAT III	Los equipos CAT III están diseñados para proteger contra corrientes transitorias en los equipos empleados en instalaciones de equipo fijo, tales como los paneles de distribución, alimentadores, circuitos de ramales cortos y los sistemas de iluminación de grandes edificios.	CAT IV	Los equipos CAT IV están diseñados para proteger contra transitorios en el nivel de suministro primario, tales como un medidor de consumo eléctrico o un servicio público subterráneo o aéreo.

Nota

La categoría de medición (CAT) y clasificación de tensión de las combinaciones de las sondas de prueba, así como de los accesorios de las sondas, accesorios de las pinzas de corriente y el Producto en sí se encuentra en la clasificación INFERIOR de los componentes individuales.

Limpieza del Producto

Limpie regularmente el estuche con un trapo húmedo y detergente suave.

Precaución

Para evitar daños en el producto, no use disolventes con cloro o hidrocarburos perfumados para limpiar el producto.

Especificaciones

Especificaciones eléctricas

Corriente CA (Pinza)

Rango

302+ 400,0 A

303 600,0 A

Resolución 0,1 A

Exactitud 1,8% ± 5 dígitos (de 45 a 65 Hz)

2,5% ± 5 dígitos (de 65 a 400 Hz)

Tensión de CA

Rango 600,0 V

Resolución	0,1 V
Exactitud	1,5% ± 5 dígitos (de 45 a 400 Hz)

Tensión de CC

Rango	600,0 V
Resolución	0,1 V
Precisión	1 % ± 5 dígitos

Resistencia

Rango	400,0 Ω/4.000 Ω
Resolución	0,1 Ω/1 Ω
Precisión	1% ± 5 dígitos
Señal acústica de continuidad	≤ 70 Ω

Especificaciones mecánicas


Tamaño (L x An x Al)	(206,9 x 58,7 x 28,1) mm
Peso	265 g

Especificaciones de condiciones ambientales


Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a +60 °C

Humedad de funcionamiento	Sin condensación (< 10 °C) ≤90% HR (de 10 °C a 30 °C) ≤75 % HR (de 30 °C a 40 °C) (sin condensación)
Altitud de funcionamiento.....	2.000 metros
Altitud de almacenamiento.....	12.000 metros
EMI, EMC.....	Cumple con todos los requisitos aplicables según EN/IEC 61326-1
Coefficientes de temperaturas	Agregue 0,1 x para la exactitud especificada por cada °C superior a 28 °C o inferior a 18 °C.
Categoría de medición.....	CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Cumplimiento de seguridad	EN/IEC 61010-1, grado de contaminación 2 EN/IEC 61010-2-032 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008
	CE
Clasificación IP.....	IP 30 según IEC 60529:2001; sin funcionamiento
Pilas	2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03


Clamp Meter

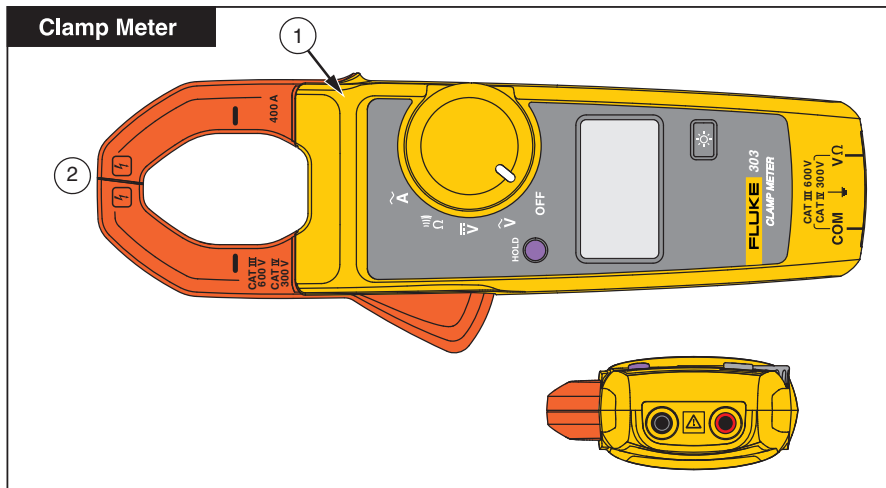


gqf008.eps

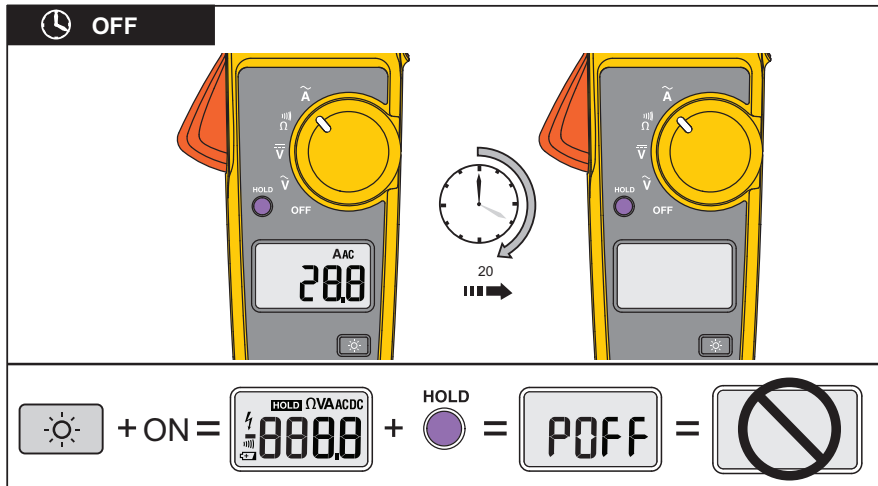


gqf001.eps

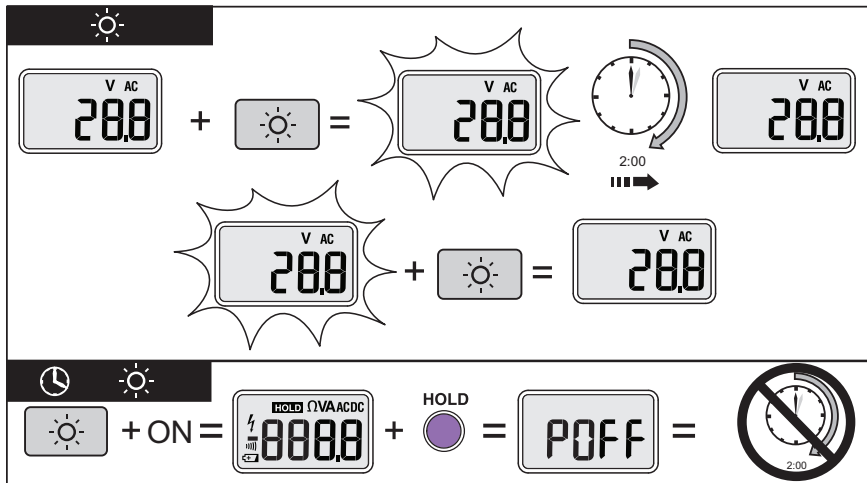


gqf002.eps

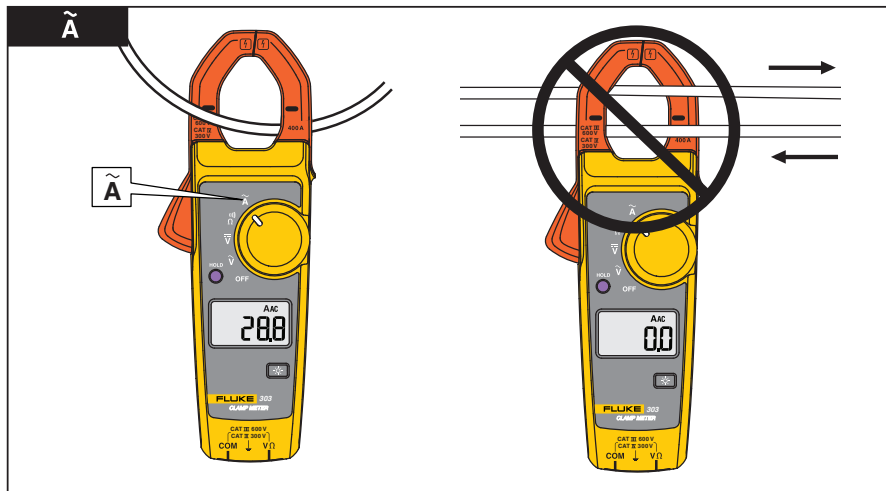

gqf003.eps


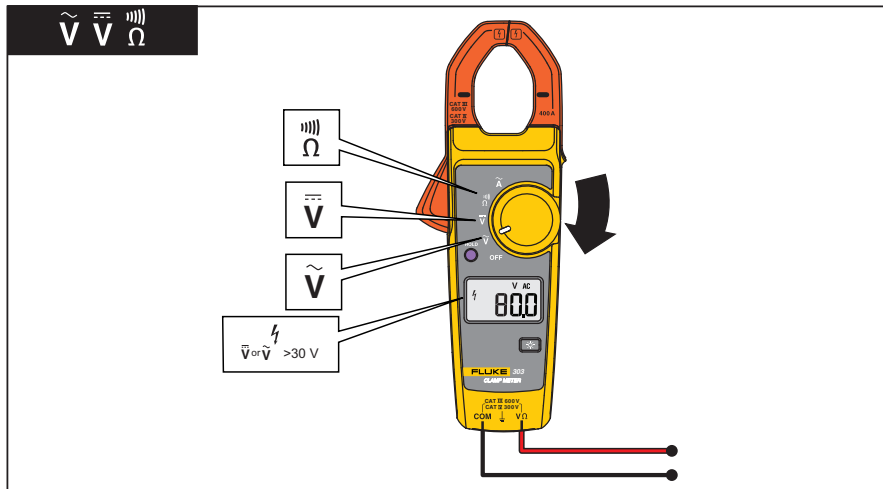


gqf004.eps

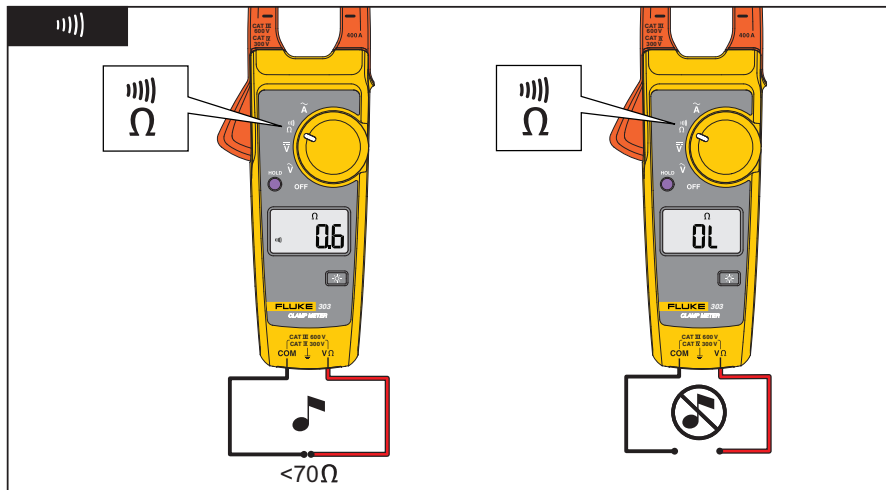


gqf005.eps

HOLD

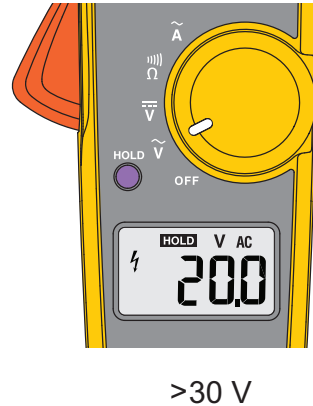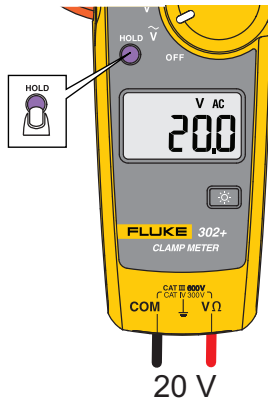

ggf006.eps

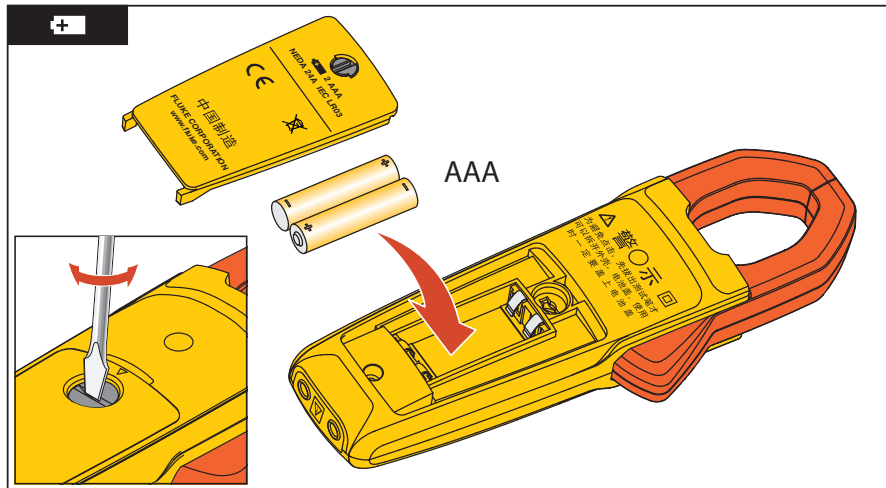

gqf007.eps